

Předkladatel:

Ing. Aleš Jiroutek - zastupitel

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

Materiál do 1. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 8. března 2021 v 17:00

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec

Číslo materiálu: 5

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Zpráva o činnosti 01-2021
Rezignace
Zápis KV z kontroly
Vyjádření odboru SM
Vyjádření Ing. Radim Malát
Vyjádření Michal Fišer
Vyjádření - městský architekt
Vyjádření GRANO
Zápis z kontrolního dne 13.8.2020

Krátká důvodová zpráva:

Předseda Kontrolního výboru ZM předkládá zprávu o činnosti výboru za období leden a únor 2021. K materiálům předsedy výboru je přiložen i Zápis z jednání KV ZM Heřmanův Městec s programem Kontrola akce "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova" - tento materiál nebyl projednán na prosincovém zasedání zastupitelstva města, protože nebyla předložena vyjádření kontrolovaných pracovníků, v rámci diskuse byl stanoven termín 31.1.2021, kdy měla být stanoviska předložena tajemnici městského úřadu. Odbor Správy majetku předložil stanoviska dne 28.1.2021 a dne 4.2.2021 byla poskytnuta prostřednictvím e-mailu kontrolnímu výboru. Proto jsou rovněž připojena vyjádření odboru Správy majetku, technického dozoru p. Ing. Radima Maláta, projektanta p. Michala Fišera, městského architekta Ing. arch. Ondřeje Teplého, zástupce společnosti GRANO Skuteč spol. s r.o. a zápisy z kontrolních dnů.

Materiál nebyl projednán radou města.

Zpracovatel:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 8.3.2021

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec leden a únor 2021
2. rezignaci člena kontrolního výboru p. Otakara Volejníka ke dni 8.3.2021
3. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Heřmanův Městec z kontroly akce "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova" včetně vyjádření odboru Správy majetku, technického dozoru p. Ing. Radima Maláta , projektanta p. Michala Fišera, městského architekta Ing. arch. Ondřeje Teplého, zástupce společnosti GRANO Skuteč spol. s r.o. a zápisy z kontrolních dnů

II. v o l í

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. 1) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru p. Ondřeje Volejníka.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

KONTROLNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva Města Heřmanův Městec za leden a únor 2021

Kontrolní výbor se v uplynulém období z důvodu stavu nouze nesešel. Korespondenčně odsouhlasil nominaci občanského sdružení Heřmani, kteří navrhli zvolit za člena kontrolního výboru Ondřeje Volejníka, který nahradí rezignujícího Otakara Volejníka.

3. února kontrolní výbor požádal o podklady k provedení kontroly výběrových řízení investičních akcí pro budovy č.p. 4, č.p. 244 a ulice Jiráskova. Do dnešního dne, tyto podklady nebyly kontrolnímu výboru poskytnuty ani odpovězeno.

Kontrolní výbor žádá pouze o to, co mu umožňuje zákon, což dokládá v následujících dvou odstavcích.

V zákoně se píše: § 119 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, který **zakládá kontrolnímu výboru oprávnění kontrolovat dodržování právních předpisů...** Rada města se zřejmě domnívá, že veřejné zakázky nepodléhají právním předpisům.

Tady je výklad přímo od hejtmana M. Netolického, který potvrzuje to samé. Zákon kontrolnímu výboru dává možnost vlastní iniciativy při kontrolní činnosti, a to v § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona o obcích, podle něhož kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. **V těchto případech je pouze na kontrolním výboru, kterými záležitostmi se bude zabývat.** Je zřejmé, že působnost kontrolního výboru (i finančního výboru) je formulována dosti obecně, proto může být kontrola dosti široká.

4. února kontrolní výbor obdržel vyjádření odboru správy majetku k provedené kontrole investiční akce „Rekonstrukce veřejného prostranství – ulice Havlíčkova“. Toto vyjádření projedná na řádném zasedání výboru v měsíci březnu.

Člen kontrolního výboru se zúčastnil jako člen komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek „Stavební úpravy MŠ Jonášova.

Návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za měsíce leden a únor 2021.
2. Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu města zvolit za člena kontrolního výboru Ondřeje Volejníka.
3. Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu města zařadit vyřazené body z plánu činnosti kontrolního výboru na prosincovém zasedání zastupitelstva města zpět do plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2021.

Za kontrolní výbor vyhotovil: 23. února 2021

Ing. Aleš Jiroutek
předseda kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Havlíčková 801
538 03 Heřmanův Městec

MĚSTSKÝ ÚŘAD HEŘMANŮV MĚSTEC		①	
Č. j. MěÚHM/	011671/2021	Vyřizuje JELK	
Datum doručení	05-02-2021	Počet listů dokumentu 1	
Listinné přílohy počet/počet listů	/	P. svazku příloh	/
Nelistinné přílohy počet/druh	/	Šifrový znak	/

V Hlinsku dne 4.2.2021

Rezignace na členství v Kontrolním výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec.

Vážený zastupitelé,

tímto Vám oznamuji, že s účinností ke dni konání zasedání ZM, rezignuji na členství v Kontrolním výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec.

Nejsem podle svého přesvědčení dále schopen aktivně plnit svou úlohu člena KV, a to z níže uvedených důvodů.

Jedním z důvodů pro tento krok, je nutnost péče o rodiče v Hlinsku.

Dalším důvodem je skutečnost, že i když se snaží být kontrolní výbor pro naše město aktivní, s cílem chránit jeho majetek, nedočkali jsme se prakticky žádné opory. Bohužel jsem také neviděl, že by se vedení města našimi závěry a doporučeními více zabývalo a doložené nesrovnalosti, např. při realizaci zakázek, nikterak neřeší. Práce KV je dokonce vnímána jako zasahování do výkonné činnosti RM, což rozhodně není v záměru KV.

Na návrhy vedení města jsou zastupitelstvem odebírány nepohodlné body z plánu kontrol a činností KV, i přes to, že zákon dává KV možnost vlastní iniciativy, a to v par.119 odst.3 zákona o obcích, podle něhož kontroluje plnění usnesení ZM a RM, dodržování právních předpisů aj. Zákon nijak nerozlišuje povahy usnesení RM a právních předpisů, které KV smí a které nesmí kontrolovat za předpokladu, že tyto kontroly odsouhlasí většina členů KV. V těchto případech je pouze na KV, kterými záležitostmi se bude zabývat. Proto např. odmítnutí kontroly dodržování zákonů a pravidel pro používání kamer města, dodržování zákonů při přípravě a realizace veřejných zakázek atd. považuji za nezákonné.

Vážený zastupitelé, na závěr mi dovoluji popřát Vám i Vaším blízkým v této nelehké době především pevné zdraví. Věřím, že cílem nás všech je městu pomáhat a proto nebudou mé postřehy špatně vykládány. Rád se s každým z vás vždy setkám a pokud se situace ve všech ohledech v budoucnu změní, opět se aktivně zapojím do další práce pro naše město. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Otakar Volejník
Čáslavská 253
538 03 Heřmanův Městec

Zápis

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec

Místo jednání: MěÚ Heřmanův Městec

Datum jednání: 8. 6.2020 – 14:00 hod.

Program jednání: **Kontrola akce „Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“**

Přítomni: Ing. Aleš Jiroutek, Tomáš Celunda, Miloš Černovský, Mgr. Klára Husáková, Otakar Volejník, JUDr. Václava Výborná

Omluveni: Ing. Jana Navrátilová

Průběh jednání:

- 1) KV se seznámil:
 - s projektovou dokumentací
 - se zápisem o posouzení a hodnocení nabídek a zadávací dokumentací
 - se smlouvou o dílo včetně dodatků
 - s fakturami včetně soupisů prací
- 2) Předseda KV přizval k jednání zaměstnance Odboru správy majetku města pana Petra Nováka, který zodpověděl dotazy členů KV.
 - Proč byly měněny již osazené stožáry s lampami VO?
 - Jak se vybírá stavební dozor?
 - Proč je mokrá opěrná zed?
 - Proč opadává nová omítka?
 - Proč rezaví zábradlí?

Kontrola bude dokončena po doložení následujících dokumentů:

Zápisů z kontrolních dnů, stavebního deníku, objednávky TDI včetně fakturace této činnosti (stavební dozor se dle sdělení pana Nováka stavuje na stavbě, když jede kolem a tomu prý odpovídá i cena) a certifikátu na omítku opěrné zdi.

- 3) Ukončení jednání
Jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin. (Předseda komise si zapůjčil smlouvu o dílo, rozpočet akce a CD s fotodokumentací)

Kontrola byla dokončena 25. 06. 2020 při kontrole Kamerového systému.

Zjištěné nedostatky:

- 1) Chyba PD – navrženy špatné stožáry a lampy VO
- 2) TDI – bez výběrového řízení za 16 200,00 Kč měsíčně
 - celkem vyplaceno 137 700,00 Kč
 - V rozporu s objednávkou vyplaceno v prosinci 2019 o 8 100,00 Kč více
 - Zápisy z kontrolních dnů vágí, krom určení barvy zábradlí neřeší změny, či úpravy projektu a stavby

- 3) Nebylo provedeno odvodnění zemní pláň skrz opěrnou zeď, včetně vyspádování směrem k odvodnění sklonem 3%, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, viz. výkres C.101.6 DETAIL „DET2“. Způsobuje zatékání povrchových vod do konstrukce opěrné zdi, její vlhnutí (mokrý fleky – mapy) a opadávání omítky. **Trvalé poškození konstrukce opěrné zdi – mokrou zeď bude trvale poškozovat - trhat mráz.**
- 4) Nebyla provedena povrchová úprava reprofilační betonovou stěrkou v pohledové kvalitě. Nahrazeno KVK Břizolit se slídou. Neodsouhlaseno ani v deníku ani v zápise z KD. Určení betonové reprofilační stěrky je uvedeno v projektové dokumentaci, viz. výkres C.101.6 DETAIL „DET2“.
- 5) Dle ČSN 73 61 10 má konstrukce zábradlí mimo jiné zamezit přelézání dětí – navrhuje se na místech většího výskytu dětí svislá, nebo plná výplň. Dle názoru KV se děti v tomto prostoru pohybují, a proto je konstrukce zábradlí v rozporu s normou. Děti již po zábradlí lezou a je jen otázkou času, kdy se stane úraz.
- 6) Dle ČSN 743305 - na pochůzných plochách s volným přístupem dětí do 12 let nesmí zábradelní výplň do výšky 750 mm nad povrchem pochůzné plochy umožnit šplhání (přezení) dětí, a proto výplň může být:
 - plná
 - z tyčí svislých nebo šikmých v úhlu do 45° od svislice s mezerami do 80 mm
 - plošná z desek
 - sloupková s mezerami do 80 mmDále musí splňovat následující:
 - mezery ve výplni zábradlí umístěné více než 750 mm nad povrchem pochůzné plochy nesmějí být širší než 120 mm – máme 190 mm
 - svislá vzdálenost mezi pochůznou plochou, popř. zábradelní zarážkou, a zábradelní výplní nesmí být větší než 80 mm a – máme 210 mm
- 7) Velký výkyv konstrukce zábradlí vede pana Otakara Volejníka k požadavku na provedení zkoušky nárazem zkušebního tělesa dle platné ČSN 743305.
- 8) Nedostatečná kontrola kvality prováděných prací TDI a Odborem správy majetku.
- 9) Kašna – bez komentáře. Kdo toto dílo za město převzal?
- 10) Nedostatečná fotodokumentace průběhu výstavby. Dle sdělení Odboru správy majetku byla po kolaudaci smazána. Asi jako když si doma nafotíte rozvody sítí před omítkami a po kolaudaci vymažete. Naprosto logické a smysluplné vysvětlení.

Usnesení KV:



KV doporučuje Zastupitelstvu Města Heřmanův Městec schválit následující usnesení ZM.

Rada Města Heřmanův Městec písemně vysvětlí ZM, kdo za chyby odpovídá, jaká přijala opatření, aby se chyby neopakovaly a jaká byla vyvozena osobní odpovědnost zainteresovaných osob. Termín 30. říjen 2020.



Zapsal: Otakar Volejník, člen KV

Doplnil a upravil: Ing. Aleš Jiroutek, předseda KV

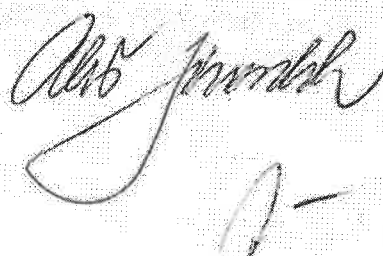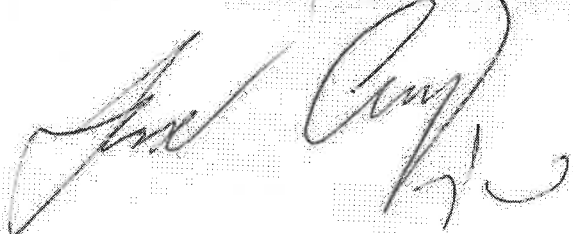



Městský úřad Heřmanův Městec

správa majetku

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

Vyjádření odboru Správa majetku k zápisu z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města ze dne 8.6.2020 ve věci kontroly akce „Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“

K zápisu předanému na MěÚ Heřmanův Městec, odboru Správa majetku dne 26.11.2020 uvádíme následující:

I. K části „Průběh jednání“, bodu 2):

„Předseda KV přizval k jednání zaměstnance Odboru správy majetku města pana Petra Nováka, který zodpověděl dotazy členů KV.“

- *Proč byly měněny již osazené stožáry s lampami VO?*
- *Jak se vybírá stavební dozor?*
- *Proč je mokrá opěrná zeď?*
- *Proč opadává nová omítka?*
- *Proč rezaví zábradlí?“*

Vyjádření odboru Správa majetku:

Při jednání kontrolního výboru bylo p. Novákovi položeno několik dotazů a vedena debata o provedené stavbě.

- Ke změně VO p. Novák uvedl, že při realizaci došlo ke změně svítidel ve spojovací uličce na Masarykovo náměstí s tím, že již osazená svítidla budou použita v jiné lokalitě.
- K výběru technického dozoru p. Novák uvedl, že byl objednán v souladu s vnitřní směrnicí města o veřejných zakázkách. Rovněž uvedl, že cena odpovídá poskytované službě, a to s ohledem na rozsah a délku stavby, vykonávané činnosti technického dozoru a skutečnost, že technický dozor může vykonávat pouze autorizovaná osoba.
- Kontrolní výbor se nedotazoval, proč je mokrá zeď, pouze byla o této problematice řeč v rámci debaty o stavbě a v tom smyslu, že se jedná o stávající zeď, která není izolovaná proti zemní vlhkosti, tedy je to normální jev.
- K zábradlí p. Celunda upozornil na rezavějící konstrukci zábradlí a vytékání rzi ze svislých profilů zábradlí v místech ukotvení k zemi. P. Novák o této závadě nevěděl, nemohl tedy odpovědět proč zábradlí rezaví, ale vzal informaci na vědomí. Stav zábradlí bude sledován a v případě jeho reznutí bude postupováno standardním způsobem, tj. reklamací u zhotovitele díla. U zábradlí dále p. Jiroutek zpochybňoval, zda byl použitý správný druh barvy pro povrchovou úpravu, k tomu p. Černovský uvedl, že určitě nebyla použita nějaká obyčejná barva a více to nebylo rozebíráno.
- Kontrolní výbor se nedotazoval, proč opadává omítka, ale p. Celunda se ptal, zda jsou řešeny nějaké reklamace. K tomu p. Novák uvedl, že je s dodavatelem řešena odpadlá omítka hned na začátku opěrné zdi u záhonu vedle nových parkovacích míst. V jiných částech omítka neopadávala a ani kontrolní výbor jiná místa nespecifikoval.

II. K části „Kontrola bude dokončena po doložení následujících dokumentů“:

„stavební dozor se dle sdělení pana Nováka stavuje na stavbě, když jede kolem a tomu prý odpovídá i cena“

Vyjádření odboru Správa majetku:

P. Novák se ohrazuje proti uvedené formulaci v zápisu z jednání kontrolního výboru, která je účelově vytržená z kontextu a překroucená tak, aby vyznívala negativně vůči odboru Správa majetku a osobě technického dozoru. V rámci debaty o výši ceny za technický dozor p. Novák uvedl mj. to, že technický dozor se na stavbě stavuje častěji i nad rámec kontrolních dnů a jeho standardních kontrol. A to právě z důvodu, že jezdí často okolo Heřmanova Městce i v rámci svých dalších činností na jiných stavbách. Tedy městskou stavbu fyzicky na místě kontroloval častěji, což je naopak pozitivním přínosem pro realizaci.

III. K části „Zjištěné nedostatky“:

„1) Chyba PD – navrženy špatné stožáry a lampy VO“

Vyjádření odboru Správa majetku:

S uvedeným tvrzením nesouhlasíme. Protože kontrolní výbor neuvádí konkrétní pochybení, nemůžeme přesně reagovat. VO bylo navrženo projektantem dle příslušných předpisů a stavba byla prováděna podle projektové dokumentace. Ke drobným změnám v umístění sloupů VO a trase kabelů docházelo dle situace např. dle skutečné polohy stávajících inženýrských sítí, což je při provádění staveb obvyklé. Pokud kontrolní výbor považuje za chybu projektové dokumentace změnu svítidel ve spojovací uličce na Masarykovo náměstí, k tomu došlo v průběhu realizace stavby po osazení projektovaných svítidel na základě požadavku města. Současně bylo uvažováno s použitím již osazených svítidel do jiné lokality.

Vyjádření architekta města Ing. arch. Ondřeje Teplého:

„Nejsem si vědom že jsou stožáry špatně, v jakém smyslu? Jde o změnu v průběhu realizace? K ní došlo na popud zvenčí, kde byla nahrazena světla s typově stejnými s Masarykovým náměstím a nahrazená jsou využita na jiném místě.“

Vyjádření projektanta Ing. arch. Michala Fišera:

„Nejsem si vědom chyby PD. Prosím o jednoznačné upřesnění v čem je návrh stožárů a lamp VO chybný.“

„2) TDI - bez výběrového řízení za 16 200,00 Kč měsíčně

- celkem vyplaceno 137 700,00 Kč
- V rozporu s objednávkou vyplaceno v prosinci 2019 o 8 100,00 Kč více
- Zápisy z kontrolních dnů vágní, krom určení barvy zábradlí neřeší změny, či úpravy projektu a stavby.“

Vyjádření odboru Správa majetku:

S uvedenými tvrzeními nesouhlasíme.

Technický dozor byl objednán v souladu s vnitřní směrnicí města o veřejných zakázkách. Tato směrnice umožňuje zadat zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 300 tis. Kč bez DPH přímo určitému dodavateli na základě průzkumu trhu za cenu v místě obvyklou.

Vybraný technický dozor není plátcem DPH, jeho celková cena 137.700 Kč je tedy cena konečná a nedosahuje ani poloviny hodnoty zakázky bez DPH, kterou je možno dle vnitřní směrnice města

objednat přímo. Další nabídku na výkon technického dozoru jsme měli s předpokládanou cenou 288.000 Kč. Obvyklá cena technického dozoru se pohybuje zhruba v rozsahu 1,5-4 % z celkové ceny stavby (dle velikosti a složitosti stavby). V našem případě činila cena technického dozoru cca 0,8 % z celkové ceny stavby včetně DPH. K žádnému pochybení při výběru technického dozoru nedošlo.

Tvrzení o vyplacení částky 8.100 Kč v prosinci 2019 navíc není pravdivé a ze strany kontrolního výboru ničím podložené. Objednávka technického dozoru zněla na 16.200 Kč/měsíc s předpokládanou dobou realizace stavby 1.4.-9.12.2019 (dle smlouvy o dílo s dodavatelem stavby). K předání staveniště došlo 8.4.2018, k předání a převzetí dokončené stavby 9.12.2018. To znamená, že bylo za měsíce duben-listopad vyfakturováno 8 celých měsíců po 16.200 Kč a za měsíc prosinec bylo vyfakturováno 8.100 Kč, tedy polovina dohodnuté měsíční ceny. Celkem tedy vyfakturováno a uhrazeno technickému dozoru 137.700 Kč v souladu s objednávkou a nebyly vykazovány žádné náklady navíc.

Výkon technického dozoru neprobíhal pouze v době samotné realizace stavby a nezahrnuje pouze účast na kontrolních dnech, ale dohled nad průběhem stavby po celou dobu realizace na místě stavby i činnost v kanceláři, řešení vzniklých situací při realizaci, jednání s dodavatelem, autorským dozorem projektanta a dalšími zúčastněnými osobami a dotčenými orgány, kontroly a připomínkování soupisů prací k fakturaci, více/méně práce a další činnosti. Mimo samotnou dobu realizace stavby znamenal výkon technického dozoru před zahájením stavby seznámení s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a dalšími dokumenty a přípravné práce pro předání staveniště. Po dokončení stavby dále kontrolu soupisů závěrečné faktury, dokladů ke kolaudaci a přípravu na kolaudaci.

Vybraný technický dozor byl autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby se zkušenostmi z jiných staveb komunikací a svou činnost vykonával odborně a důsledně ve prospěch stavby a města jako investora a za cenových podmínek výhodných pro město.

Tvrzení o vágních zápisech z kontrolních dnů se rovněž nezakládá na pravdě. Z každého kontrolního dne pořídil technický dozor zápis, kde byly uvedeny podstatné řešené záležitosti. V průběhu stavby se konalo 16 kontrolních dnů z nichž byly pořizovány zápisy. Další zápisy byly vedené ve stavebním deníku. Z těchto dokumentů je zcela zřejmé, že rozhodně zápisy neřešily pouze barvu zábradlí, jak uvádí kontrolní výbor, ale byly v nich zaznamenány i další podstatné záležitosti i změny proti projektové dokumentaci. Všechny zápisy z kontrolních dnů a rovněž i celý stavební deník měl kontrolní výbor v rámci kontroly k dispozici.

Vyjádření technického dozoru Ing. Radima Maláta:

„Zápisy z kontrolních dnů byly vedeny bodově se všemi důležitými návrhy, změnami a informacemi viz zápisy níže“

3) „Nebylo provedeno odvodnění zemní pláň skrz opěrnou zeď, včetně vyspádování směrem k odvodnění sklonem 3 %, jak je uvedeno v projektové dokumentaci...“

Vyjádření odboru Správa majetku:

S uvedeným tvrzením nesouhlasíme. Nad opěrnou zdí bylo provedeno vyspádování povrchu komunikace včetně pláň ve směru od domů k opěrné zdi. Pokud členové kontrolního výboru v průběhu stavby pozorovali chybné provádění prací a prováděli měření spádu, mohli na tuto skutečnost upozornit. Nyní je to nepodložené tvrzení, které nelze ověřit bez demontáže nových dlážděných povrchů a podkladních vrstev dlažby.

Odvodnění opěrné zdi a změna proti projektové dokumentaci bylo řešeno v průběhu stavby s autorským dozorem projektanta, což je doloženo i v zápisech z kontrolních dnů které měl kontrolní výbor k dispozici. Provedení odvodnění skrz zeď je zřejmé na místě.

Zápis z kontrolního dne 13.8.2019: „Na příštím kontrolním dnu bude řešeno odvodnění opěrné stěny...“.

Zápis z kontrolního dne 28.8.2019: „U opěrné stěny bude zachováno stávající odvodnění v počtu cca 10 kusů a to ve stávající výšce cca 1 m nad zemí. Odvodnění bude pročištěno a ošetřeno vložením trubky (nerez/ocel) s přesahem 2 cm, zajištěno těsnícím tmelem. Ostatní otvory budou zrušeny.“

Mokrý mapy pozorované na opěrné zdi jsou především ve spodní části zdi, tedy způsobované pronikáním vztlínající zemní vlhkosti, ne z povrchových vod prosakujících pod dlažbu komunikace nad opěrnou zdí. Odstranění tohoto problému by však znamenalo nutnou sanaci celé stávající zdi včetně odkopání terénu za opěrnou zdí až pod úroveň jejich základů, což by vzhledem k umístění kanalizace a dalších inženýrských sítí za opěrnou zdí a také z důvodu ohrožení statiky přilehlých domů znamenalo technicky komplikované a finančně nákladné řešení. Toto nebylo předmětem projektové dokumentace, ve větším rozsahu byla ponechána stávající zeď a nedošlo ke zhoršení stavu.

Vyjádření dodavatele stavby GRANO Skuteč spol. s r.o.:

„Vyspádování v úrovni pláňe a ŠDK dodrženo. Pláň a vrchní vrstva ŠDK vždy kopíruje spád v dlažbě - kvůli rovnoměrnému sedání dlažby. Příčný spád (od domů k zákrytovým deskám) dle PD, tudíž logicky je tento spád propsán i do spodních vrstev.“

„Odvodnění řešeno na KD č. 9 z 28.8. - bod 1.3 - realizace proběhla dle popsaného požadavku.“

Vyjádření technického dozoru Ing. Radima Maláta:

„Odvodnění opěrné stěny bylo řešeno na KD viz zápisy níže. Odvodnění bylo provedeno dle tohoto zápisu KD.“

„Vyspádování směrem od nemovitostí k opěrné stěně bylo provedeno jak na pláni tak na štěrkodrtích viz fotografie níže“

4) „Nebyla provedená povrchová úprava reprofilační betonovou stěrkou v pohledové kvalitě. Nahrazeno KVK Břízolit se slídou. Neodsouhlaseno ani v deníku ani v zápise z KD...“

Vyjádření odboru Správa majetku:

S uvedeným tvrzením nesouhlasíme. Betonová stěrka sice nebyla prováděna, ale změna byla projednána na základě podrobnějšího prověření stavu zdi a povrchová úprava řešena také s autorským dozorem projektanta i architektem města. Omítkou byly vyrovnávány několikacentimetrové přechody a rozdíly v pohledové straně opěrné zdi.

Zápis z kontrolního dne 29.4.2019: „Stávající opěrná zeď bude očištěna tlakovou vodou a následně proběhnou dvě vzorové úpravy. První variantou bude povrchová úprava špicováním a druhá varianta bude omítnutím povrchu. Následně proběhne kontrolní prohlídka a určen způsob úpravy povrchu opěrné zdi.“

Zápis z kontrolního dne 14.5.2019: „Na příští kontrolní den bude pozván architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý a autorský dozor z důvodu určení způsobu úpravy povrchu opěrné zdi...“

Zápis z kontrolního dne 3.6.2019: „Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý schválili úpravu povrchu opěrné zdi v provedení hrubé stříkané omítky. Na příštím kontrolním dnu bude upřesněn barevný odstín opěrné zdi a zábradlí.“

Zápis ve stavebním deníku dne 22.7.2019: „bude proveden 3x vzorek omítky v hrubé struktuře s barvou dle vzorníku 1493, 1094, 1093“.

Zápis z kontrolního dne 28.8.2019: „Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý odsouhlasili barvu opěrné zdi v odstínu šedé JUP 1493.“

Vyjádření dodavatele stavby GRANO Skuteč spol. s r.o.:

„Reprofilální stěrka byla nahrazena břizolitovou (původní povrch) omítkou, kterou jsme vyrovnávali několika centimetrové přechody a rozdíly v pohledové straně opěrné zdi. Tento postup byl konzultován a byly provedeny vzorky - viz foto v příloze.

Schváleno bylo autorským dozorem a architektem města - viz zápis 4. KD z 3. 6. bod 1.4.“

Vyjádření technického dozoru Ing. Radima Maláta:

„Nahrazení stěrky břizolitovou omítkou bylo schváleno na KD viz zápisy níže“

Body 5), 6), 7) týkající se zábradlí na opěrné zdi:

Vyjádření odboru Správa majetku:

Dle vyjádření autora projektu Ing. arch. Michala Fišera je zábradlí v souladu s technickými podmínkami TP 186 Ministerstva dopravy. Návrh zábradlí byl součástí projektové dokumentace pro povolení stavby, ke které vydal stavební úřad MěÚ Chrudim stavební povolení. V rámci kolaudace stavby proběhla kontrolní prohlídka dokončené stavby se zástupcem stavebního úřadu MěÚ Chrudim za přítomnosti zástupců Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno bez připomínek k zábradlí. Domníváme se tedy, že zábradlí je v pořádku.

Vyjádření projektanta Ing. arch. Michala Fišera:

„Zábradlí je navrženo v souladu s TP 186, které definuje standardní příklady řešení silničního zábradlí, ale zároveň umožňuje "... v odůvodněných případech navrhnout (silniční zábradlí) na místních komunikacích ve tvaru, který odpovídá jeho umístění a funkci v architektuře daného prostoru ...", viz kap. 3.3.6

Uvedený bod jsme při návrhu uplatnili s tímto odůvodněním: Havlíčkova ulice se nachází v urbanisticky a společensky významné části Heřmanova Městce na spojnici centra města a budovy městského úřadu, zároveň v historicky a památkově hodnotném kontextu. Každý nový stavební zásah v tomto území by měl svým řešením přiměřeně respektovat dochované hodnoty od koncepce po každý drobný detail. "Halda" jsou ojedinělým urbanistickým prvkem, stopou po bývalém vodním náhonu a vytváří ve městě zcela neobvyklou prostorovou situaci, která je jedinečná jak v rámci Heřmanova Městce tak v národním kontextu. Naším záměrem bylo při projektování úprav Havlíčkovy ulice tuto hodnotu podpořit a použít konstrukčně, měřítkově a materiálově kultivované a přiměřené řešení a to včetně řešení zábradlí na hraně opěrné zídky Hald. Navrhli jsme tvarově jednoduchou subtilní ocelovou konstrukci, která je dostatečně transparentní, aby se zábradlí nestalo vizuální bariérou oddělující obě výškové úrovně ulice především při podélných pohledech a historická podstata celého prostoru zůstala trvale zjevná.

Dodávám, že řešení jsme v průběhu projektu konzultovali jak se zástupci Policie ČR tak s místně příslušným Odborem dopravy jakožto dotčenými orgány. Vyjádření uvedených orgánů byla předložena v rámci řádného stavebního řízení, jehož výsledkem bylo vydané stavební povolení bez podmínek ve vztahu k navrženému řešení.“

Vyjádření dodavatele stavby GRANO Skuteč spol. s r.o.:

„Zábradlí bylo provedeno dle PD. Pro kotvení byl zvolen složitější a konstrukčně náročnější trn, pro zachování čistého detailu (přechod kamenná deska - zábradlí) a zvýšení tuhosti zábradlí. Na trny jsou sloupky přivařeny. Pokud je dle sdělení v zápisu " velký výkyv " je to zapříčiněno subtilní konstrukcí zábradlí. Na druhou stranu, zábradlí jistě není určeno jako prolézačka pro děti...“

8) „Nedostatečná kontrola kvality prováděných prací TDI a Odborem správy majetku“

Vyjádření odboru Správa majetku:

Toto tvrzení odmítáme. Jedná se o nepravdivé a křivé obvinění, kontrolním výborem blíže nepodložené a poškozující zaměstnance odboru Správa majetku a technického dozoru. Stavba byla provedena dle projektové dokumentace a schválených změn v průběhu realizace, dokončena v termínu podle uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelem a zkolaudována příslušným stavebním úřadem. V průběhu stavby se konaly pravidelné kontrolní dny, na které byli zváni také zástupci stavebního úřadu MěÚ Chrudim, odboru dopravy MěÚ Chrudim a Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim, kterým byly rovněž zasílány zápisy z kontrolních dnů. Technické záležitosti byly průběžně projednávány s autorským dozorem a technickým dozorem. Po celou dobu realizace dohlížel na provádění stavby technický dozor, který byl několikrát týdně osobně přítomný na stavbě. Zaměstnanci odboru Správa majetku průběžně také dohlíželi na prováděné práce a vzhledem k blízkosti budovy městského úřadu byla stavba pod dohledem v podstatě každý den, a to i mimo běžnou pracovní dobu. Spolupráce a komunikace všech zúčastněných osob probíhala bez problémů a operativně byly řešeny i případné vzniklé komplikace či nejasnosti, ať už přímo na místě stavby nebo v telefonické či e-mailové komunikaci. Vše v zájmu zdárného dokončení stavby v odpovídající kvalitě, ceně a termínu a ve prospěch města jako investora stavby. Výsledkem je zdařilá rekonstrukce části frekventovaného veřejného prostranství odpovídající charakteru památkové zóny.

Vyjádření technického dozoru Ing. Radima Maláta:

„K tomuto bodu se vyjadřovat nebudu. Jedná se o nařčení, kde není uveden žádný příklad mé nedostatečné kontroly provádění díla.“

9) „Kašna – bez komentáře. Kdo toto dílo za město převzal?“

Vyjádření odboru správa majetku:

Kontrolní výbor neuvádí nic konkrétního. Kašna byla provedena dle projektové dokumentace a upřesnění autorského dozoru projektanta. Vzniklý problém s protékáním vody z nádrže je řešen s dodavatelem a autorským dozorem. Vzhled a umístění kašny je věcí subjektivního názoru.

Vyjádření architekta města Ing. arch. Ondřeje Teplého:

„Byla schválena celá dokumentace, jejíž součástí byl vodní prvek - kašna. Kašna je v souladu se schválenou dokumentací a jelikož se jedná o atypový mobiliář, jsou v průběhu krátkého fungování řešeny úpravy, na kterých autoři projektu stále spolupracují ve spolupráci s dodavatelem stavby.“

10) „Nedostatečná fotodokumentace průběhu výstavby. Dle sdělení Odboru správy majetku byla po kolaudaci smazána.“

Vyjádření odboru Správa majetku:

Nesouhlasíme s tvrzením kontrolního výboru. Povinnost provádění fotodokumentace a způsob jejího vedení není ustanovena žádným předpisem, je však prováděna. Kontrolnímu výboru byly předloženy fotografie z různých fází provádění stavby. Stejně tak je nepravdivé tvrzení o smazání fotodokumentace z průběhu stavby a to, že tato informace zazněla od Odboru správa majetku.

IV. Závěr

Závěrem tohoto vyjádření uvádíme, že obsah a formu zápisu z jednání kontrolního výboru považujeme v mnohých částech za neurčité, nepřesné a především obsahující nepravdivá nebo nepodložená tvrzení a obvinění. Odbor Správa majetku poskytl součinnost pro provedení kontroly a předložil kontrolnímu výboru dokumenty a informace, které požadoval. Společně s články předsedy kontrolního výboru Ing. Jiroutka v městském zpravodaji Leknín považujeme vyvozované závěry účelově směřované k vytváření negativního obrazu zaměstnanců odboru Správa majetku, tedy i samotného městského úřadu, a v tomto případě i dodavatele stavby GRANO Skuteč spol. s r.o. a technického dozoru Ing. Radima Maláta.

Přílohou přikládáme vyjádření dodavatele stavby, technického dozoru a autorského dozoru. Zápisy z kontrolních dnů, stavební deník a další dokumenty k zakázce jsou uloženy ve spisovně odboru Správa majetku.

V Heřmanově Městci dne 28.1.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD HEŘMANŮV MĚSTEC


Správa majetku



Miloš Jožák

vedoucí odboru Správa majetku

Převzal dne



28. 1. 21

Příloha: 5x zápis z kontrolního dne stavby

1x zápis ze stavebního deníku

Vyjádření fy. Grano Skuteč spol. s r.o. – zhotovitel stavby

Vyjádření Ing. Maláta – technický dozor stavby

Vyjádření Ing. arch. Fišera – projektant stavby

Vyjádření Ing. arch. Teplého – architekt města



Město Heřmanův Městec
Náměstí Míru 4
Heřmanův Městec 538 03

Věc/Váš dopis zn/ze dne/Čj	Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
2020/Malát	Radim Malát	466052764 725955104	radim.malat@suspk.cz	11. 12. 2020

Věc: Vyjádření k bodům č. 2. 3. 4. a 8 Zápisu z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec

Bod č. 2:

Nabídka na TDI stavby „Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“ poslána emailem 21. 3. 2019. Měsíční paušál 16.200,- Kč byl schválen. Předání dokončené stavby proběhlo 9. 12. 2019 a následně do 13. 12. 2019 probíhala lhůta k odstranění vad a nedodělků. Z tohoto důvodu byla prosincová fakturace ponížena na ½ na 8.100,- Kč.

Zápisy z kontrolních dnů byly vedeny bodově se všemi důležitými návrhy, změnami a informacemi viz příklady níže.

1.4.

Generální projektant MgA. Ing. arch. Fišer, autorský dozor Ing. arch. Ondřej Vojtíšek a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý odsouhlasili materiály a povrchové úpravy na schodištích, římsách (obruba na koruně opěrné zdi) a VO. Dále odsouhlasili kladení žulových kostek na komunikaci, chodníku a parkovacího stání. Vše zapsáno a podepsáno ve stavebním deníku.

1.5.

Autorský dozor schválil barevné provedení žulových kostek následovně - komunikace a chodníky barva šedá – viz. kostka 4/6 (mozaika) v chodnicích, parkovací stání mix barev šedá x okrová, trojřádek a dvoulinka na rozhraní dvou druhů dlažeb růžová.

1.5.

Autorský dozor schválil varovné a signální pásy z bílé reliéfní dlažby z polymerbetonu, předlažbu z hladkých šedých žulových desek opatřených protiskluznou úpravou. AD provede rozsah signálních pásů v původní projektové dokumentaci.

1.3.

Investor, autorský dozor a architekt města si odsouhlasili druh parkové lavičky. Jedná se o lavičku VERA LV 156b (borové dřevo). Dodací lhůta cca 2 měsíce.

1.8.

Dodavatelská firma předá investorovi oceněný rozpočet změn (méněpráce / vícepráce) v provedení kašny dle proběhlého jednání.

Body jednání:

- základ kašny pro technologické zázemí z plastové vany, která se po obvodě obetonuje
- spáry dubových trámků z bobtnajícího těsnícího provazce (MAPEI, SIKA)
- povrchová úprava dubových trámků bezbarvou impregnací
- prostupy do kašny s protipřírubou z důvodu budoucí voděodolné ochrany z olova
- dilatace materiálů ocel x dřevo (ocelové výměny na stropu technologického zázemí)
- dodání dřevěných prvků cca 10 týdnů
- zvětšení odnímatelného poklopu 450*600 za 600*600 (prověří AD)
- investor prověří připojení vodoměru a elektroměru od dodavatelů energií
- autorský dozor zajistí protokol o určení prostředí v technologickém zázemí
- nucené odvětrání technologického zázemí (2* trubka průměru 100 mm)
- výsuvný žebřík pro obsluhu kašny (kontrola zázemí 1* týdně)

Bod č. 3:

Odvodnění opěrné stěny bylo řešeno na KD viz zápisy níže. Odvodnění bylo provedeno dle tohoto zápisu KD.

1.3.

Na příštím kontrolním dnu bude řešeno odvodnění opěrné stěny a ošetření trhlin ve zdi ocelovými sponami.

1.3.

U opěrné stěny bude zachováno stávající odvodnění v počtu cca 10 kusů a to ve stávající výšce cca 1m nad zemí. Odvodnění bude pročištěno a ošetřeno vložením

trubky (nerez/ocel) s přesahem 2 cm, zajištěno těsnícím tmelem. Ostatní otvory budou zrušeny zabetonováním.

Vyspádování směrem od nemovitostí k opěrné stěně bylo provedeno jak na pláni tak na šterkodrtích viz fotografie níže.



Bod č. 4:

Nahrazení stěrky břizolitovou omítkou bylo schváleno na KD viz zápis níže.


1.6.

Stávající opěrná zeď bude očištěna tlakovou vodou a následně proběhnou dvě vzorové úpravy. První variantou bude povrchová úprava špicováním a druhá varianta bude omítnutím povrchu. Následně proběhne kontrolní prohlídka a určen způsob úpravy povrchu opěrné zdi.



1.4.

Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý schválili úpravu povrchu opěrné zdi v provedení hrubé stříkané omítky. Na příštím kontrolním dnu bude upřesněn barevný odstín opěrné zdi a zábradlí.

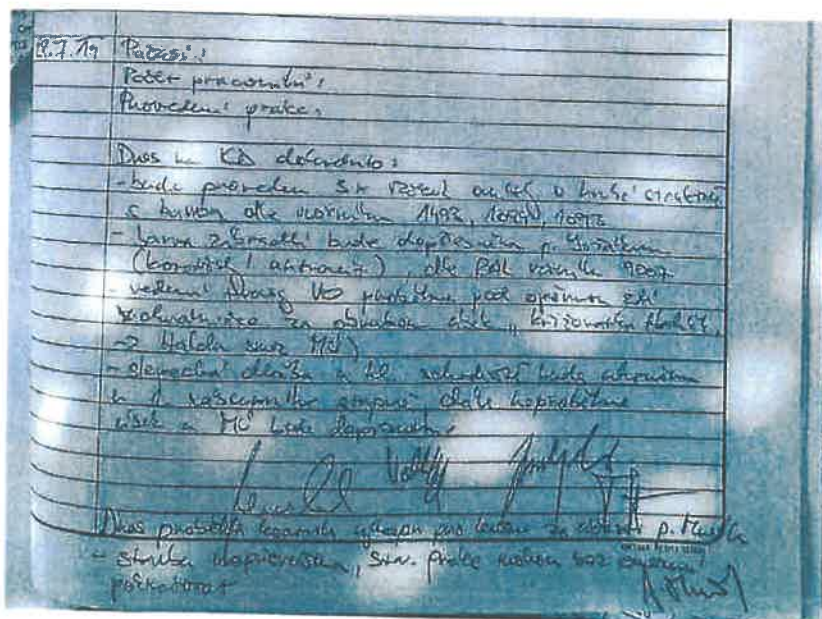

1.5.

Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý odsouhlasili barvu opěrné stěny v odstínu šedé JUP 1493.

Bod č. 8:

K tomuto bodu se vyjadřovat nebudu. Jedná se o nařčení, kde není uveden žádný příklad mé nedostatečné kontroly provádění díla.

Dne: 11. 12. 2020

Podpis:



Malát Radim

Ing. Radim Malát
autorizovaný technik
Rybítevská 702 | 533 51 Pardubice
IČ: 080 33 901

Ing. Radim Malát
technický dozor stavebníka
autorizovaný technik

From: Michal Fišer <michal.fiser@triarchitekti.cz>
Sent: Tuesday, January 19, 2021 2:05 PM
To: Petr Novák <petr.novak@mesto-hm.cz>
Subject: Re: Žádost o vyjádření ke kontrole akce "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova"

Dobrý den, pane Nováku,

Na Vaši žádost podávám k jednotlivým bodům následující vysvětlení:

- 1) Nejsem si vědom chyby PD. Prosím o jednoznačné upřesnění v čem je návrh stožárů a lamp VO chybný.
- 3) Toto je spíše dotaz na TDI. Osobně nedokážu říci, zda-li bylo provedeno dle PD nebo ne.
- 4) Opět dotaz na TDI. Zde byla změna námi odsouhlasena, viz eml z 8.10.2020
- 5), 6), 7) Zábradlí je navrženo v souladu s TP 186, které definuje standardní příklady řešení silničního zábradlí, ale zároveň umožňuje "... v odůvodněných případech navrhnout (silniční zábradlí) na místních komunikacích ve tvaru, který odpovídá jeho umístění a funkci v architektuře daného prostoru ...", viz kap. 3.3.6

Uvedený bod jsme při návrhu uplatnili s tímto odůvodněním: Havlíčkova ulice se nachází v urbanisticky a společensky významné části Heřmanova Městce na spojnici centra města a budovy městského úřadu, zároveň v historicky a památkově hodnotném kontextu. Každý nový stavební zásah v tomto území by měl svým řešením přiměřeně respektovat dochované hodnoty od koncepce po každý drobný detail. "Halda" jsou ojedinělým urbanistickým prvkem, stopou po bývalém vodním náhonu a vytváří ve městě zcela neobvyklou prostorovou situaci, která je jedinečná jak v rámci Heřmanova Městce tak v národním kontextu. Naším záměrem bylo při projektování úprav Havlíčkovy ulice tuto hodnotu podpořit a použít konstrukčně, měřítkově a materiálově kultivované a přiměřené řešení a to včetně řešení zábradlí na hraně opěrné zídky Hald. Navrhli jsme tvarově jednoduchou subtilní ocelovou konstrukci, která je dostatečně transparentní, aby se zábradlí nestalo vizuální bariérou oddělující obě výškové úrovně ulice především při podélných pohledech a historická podstata celého prostoru zůstala trvale zjevná.

Dodávám, že řešení jsme v průběhu projektu konzultovali jak se zástupci Policie ČR tak s místně příslušným Odborem dopravy jakožto dotčenými orgány. Vyjádření uvedených orgánů byla předložena v rámci řádného stavebního řízení, jehož výsledkem bylo vydané stavební povolení bez podmínek ve vztahu k navrženému řešení.

- 9) Dotaz primárně na TDI. Svě poslední vyjádření ke kašně jsem Vám zaslal v mailu z 10.11.2020.

S pozdravem M Fišer

Michal Fišer / 777 227 384 / Křižíkova 75 / 186 00 Praha 8 – Karlín / www.triarchitekti.cz

From: architekt HM <architekt.hm@mixage.cz>

Sent: Wednesday, December 9, 2020 4:58 PM

To: Petr Novák <petr.novak@mesto-hm.cz>

Subject: Re: Žádost o vyjádření ke kontrole akce "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova"

Dobrý den,

poněkud body ke kterým se mám vyjadřovat nechápu, tudíž třeba odpovím úplně jinak, než byl záměr tazatelů.

Bod 1. - Nejsem si vědom že jsou stožáry špatně, v jakém smyslu? Jde o změnu v průběhu realizace? K ní došlo na popud zvenčí, kde byla nahrazena světla s typově stejnými s Masarykovým náměstím a nahrazená jsou využita na jiném místě.

Bod 2. - Byla schválena celá dokumentace, jejíž součástí byl vodní prvek - kašna. Kašna je v souladu se schválenou dokumentací a jelikož se jedná o atypový mobiliář, jsou v průběhu krátkého fungování řešeny úpravy, na kterých autoři projektu stále spolupracují ve spolupráci s dodavatelem stavby.

Stačí to takto?

OT

Vyřizuje: Ing. Tomáš Nešetřil
Tel.: +420 775 735 640
E-mail: t.nesetril@gmail.com

Ve Skutči dne: 7. 1.2020

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4
538 03
Heřmanův Městec

Věc: Vyjádření k zápisu kontrolního výboru

Vážení zúčastnění,

dovolte prosím, abychom se tímto vyjádřili k zápisu z kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec ze dne 8. 6. 2020

S nařčením kontrolního výboru z pochybení naší společnosti nesouhlasíme a musíme se vůči němu, i článkům z novin Leknín, ohradit.

Rekonstrukce stavebních objektů je vždy velmi náročná a plná překvapení. V tomto případě rekonstrukce ulice Havlíčkova se vše za velmi dobré spolupráce všech zúčastněných, ať již zástupců města, stavebního dozoru, projektantů i městského architekta, dařilo v průběhu stavby velmi dobře, až příkladně řešit.

Je vidět, že i Kontrolní výbor pracuje velmi usilovně. Nechápeme ale, proč nyní půl roku po předání stavby napadá projekt, neb stavba byla provedena dle projektové dokumentace, která včetně architektonického řešení byla k dispozici nejen kontrolní komisi, ale i veřejnosti před samotnou realizací stavby i v jejím průběhu. Proč své připomínky, či pozměňující návrhy nepředložila v době, kdy je bylo možné řešit s architektem a projektanty?

I přes a právě navzdory připomínce komise považujeme stavbu za velmi povedenou. Právě na všech frontách zdařilá rekonstrukce tvoří z ulice Havlíčkova nejkrásnější část Heřmanova Městce. Doufejme, že se řešení rekonstrukce navazujících ulic a náměstí ponese ve stejném duchu.

GRANO Skuteč spol. s r. o., Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč – Tel.: +420 469 326 330 – Fax: +420 469 350 445

Společnost GRANO Skuteč spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335.
IČO: 60913088 - DIČ: CZ60913088
Bankovní spojení: KB Skuteč, č.ú. 19-5282600217/0100, ČS a.s., č.ú. 1145688349/0800

E-mail: grano@grano.cz – www.grano.cz

Stručné vyjádření k některým bodům zápisu:

Bod 3:

Vyspádování v úrovni pláňe a ŠDK dodrženo. Pláň a vrchní vrstva ŠDK vždy kopíruje spád v dlažbě - kvůli rovnoměrnému sedání dlažby. Příčný spád (od domů k zakrytým deskám) dle PD, tudíž logicky je tento spád propsán i do spodních vrstev.

V příloze fotografie.

Odvodnění řešeno na KD č. 9 z 28.8. - bod 1.3 - realizace proběhla dle popsaného požadavku.



GRANO Skuteč spol. s r. o., Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč – Tel.: +420 469 326 330 – Fax: +420 469 350 445

Společnost GRANO Skuteč spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335.
IČO: 60913088 - DIČ: CZ60913088

Bankovní spojení: KB Skuteč, č.ú. 19-5282600217/0100, ČS a.s., č.ú. 1145688349/0800

E-mail: grano@grano.cz – www.grano.cz

Bod 4:

Reprofiláčn^á stěrka byla nahrazena břizolitovou (původní povrch) omítkou, kterou jsme vyrovnávali několika centimetrové přechody a rozdíly v pohledové straně opěrné zdi. Tento postup byl konzultován a byly provedeny vzorky - viz foto v příloze.

Schváleno bylo autorským dozorem a architektem města - viz zápis 4. KD z 3. 6. bod 1.4.



GRANO Skuteč spol. s r. o., Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč – Tel.: +420 469 326 330 – Fax: +420 469 350 445

Společnost GRANO Skuteč spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335.

IČO: 60913088 - DIČ: CZ60913088

Bankovní spojení: KB Skuteč, č.ú. 19-5282600217/0100 , ČS a.s., č.ú. 1145688349/0800

E-mail: grano@grano.cz – www.grano.cz

Bod 7:

Zábradlí bylo provedeno dle PD.

Pro kotvení byl zvolen složitější a konstrukčně náročnější trn, pro zachování čistého detailu (přechod kamenná deska - zábradlí) a zvýšení tuhosti zábradlí. Na trny jsou sloupky přivařeny. Pokud je dle sdělení v zápisu " velký výkyv " je to zapříčiněno subtilní konstrukcí zábradlí. Na druhou stranu, zábradlí jistě není určeno jako prolézačka pro děti a jeho funkci popsal arch. Teplý vcelku přesně " navržené zábradlí je spíše zábranou proti pádu " (mail z 22.10.)

Odborné kontrolní komisi, která má ke stavařině velmi blízko musí být toto vše velmi zřejmé a jasné. Vše bylo zhotoveno s ohledem na možnost provedení a co největší možnou kvalitu stavby podle PD a zjištěných skutečností v průběhu výstavby.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Vlastimil Nešetřil
Jednatel společnosti
GRANO Skuteč spol. s r. o.

Přílohy:

- 1.) zápis č. 4 z KD 03. 06. 2019-Havlíčkova
- 2.) zápis č. 9 z KD 28. 08. 2019-Havlíčkova
- 3.) emailová konverzace týkající se zábradlí

GRANO Skuteč spol. s r. o., Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč – Tel.: +420 469 326 330 – Fax: +420 469 350 445

Společnost GRANO Skuteč spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335.
IČO: 60913088 - DIČ: CZ60913088
Bankovní spojení: KB Skuteč, č.ú. 19-5282600217/0100 , ČS a.s., č.ú. 1145688349/0800

E-mail: grano@grano.cz – www.grano.cz



Z Á P I S

ze čtvrtého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havličkova
konaného dne 03. června 2019 – na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- vytyčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce
- VO, přípojky kanalizace

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace, NN
- uliční vpusť, schodiště, opěrná stěna
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobilif,
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

- 1.1. Žádám o dodržování všech podmínek DIO.
- 1.2. Problíhá dohodnutá součinnost s firmou BYTEP HM s.r.o., která provádí stavební práce u objektu s č. p. 18 (předpoklad dokončení prací 7. 6. 2019).
- 1.3. Proběhla kontrola umístění sloupu veřejného osvětlení u č. p. 31, který byl přesunut z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi a s umístěním ve vjezdu k nemovitosti.
- 1.4. Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý schválili úpravu povrchu opěrné zdi v provedení hrubé střikané omítky. Na příštím kontrolním dnu bude upřesněn barevný odstín opěrné zdi a zábradlí.



- 1.5. Autorský dozor schválil barevné provedení žulových kostek následovně - komunikace a chodníky barva šedá – viz. kostka 4/6 (mozaika) v chodnicích, parkovací stání mix barev šedá x okrová, trojřádek a dvoulinka na rozhraní dvou druhů dlažeb růžová.

- 1.6. Začátek pokládky žulové dlažby je naplánován na 10. 6. 2019.

- 1.7. Proběhlo jednání se zástupci subdodavatelských firem zajišťujících technologické zařízení kašny a dřevěných prvků kašny.

- 1.8. Dodavatelská firma předá investoví oceněný rozpočet změn (méněpráce / vícepráce) v provedení kašny dle proběhlého jednání.

Body jednání:

- základ kašny pro technologické zázemí z plastové vany, která se po obvodě obetonuje
- spáry dubových trámů z bobtnajícího těsnícího provazce (MAPEI, SIKA)
- povrchová úprava dubových trámů bezbarvou impregnací
- prostupy do kašny s protipřírubou z důvodu budoucí voděodolné ochrany z olova
- dilatace materiálů ocel x dřevo (ocelové výměny na stropu technologického zázemí)
- dodání dřevěných prvků cca 10 týdnů
- zvětšení odnímatelného poklopu 450*600 za 600*600 (prověřit AD)
- investor prověří připojení vodoměru a elektroměru od dodavatelů energií
- autorský dozor zajistí protokol o určení prostředí v technologickém zázemí
- nucené odvětrání technologického zázemí (2* trubka průměru 100 mm)
- výsuvný žebřík pro obsluhu kašny (kontrola zázemí 1 * týdně)

- 1.9.

Sloup veřejného osvětlení před č. p. 20 (19) bude umístěn dle koordinační situace stavby.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční v polovině června. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autorizovaný technik
Rybářská 702 | 1533 51 Vrútky
IČ: 080 33 901



Z Á P I S

z devátého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
konaného dne 28. srpna 2019 – na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- výtčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce (opěrná stěna)
- VO, přípojky kanalizace, NN
- uliční vpusti
- dláždění ploch
- opěrná stěna, schodiště
- komunikace a zpevněné plochy

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace
- schodiště, firma opěrné stěny
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobiliář
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

- 1.1. Žádám o dodržování všech podmínek DIO.
- 1.2. Autorský dozor do 06. 09. 2019 prověří rozsah signálních pásů v původní projektové dokumentaci (od vyrovnávacího schodiště k úřadu města).
- 1.3. U opěrné stěny bude zachováno stávající odvodnění v počtu cca 10 kusů a to ve stávající výšce cca 1m nad zemí. Odvodnění bude pročištěno a ošetřeno vložením



trubky (nerez/ocel) s přesahem 2 cm, zajištěno těsnícím tmelem. Ostatní otvory budou zrušeny zabetonováním.

1.4. Sloupky „Z“ budou ukotveny do žulových bloků za pomoci chemické kotvy.

1.5. Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý odsouhlasili barvu opěrné stěny v odstínu šedé JUP 1493.

1.6. Dnešního dne byl přivezen na stavbu a uložen ve stavební buňce zhotovitele vzorový model dřevěné části kašny, který byl naplněn vodou pro další sledování chování těsnících prvků.

1.7. Žádám o dodržování podmínek stanoviska Správy a údržby silnic č. j. SÚSPK /3911/2017 ze dne 18. 07. 2017.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční v září 2019. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autorizovaný technik
Bybiteská 702 | 533 51 | Hrástebice
IČ: 080 33 901



PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 03. 06. 2019

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčková

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
GRANO S.	Kelčová	777 75174	
AD	NOJŠEK	739 637 522	
KTS-ARCO r.o.	Jahle	731 612 241	
NESTE K.Ň	HONÁČ	725 073 699	
GRANO Skut.	Nesčetná	449450 760	
Město Havlíčkův Brod	Jozgál	728 753 862	
GRANO Skutec	Nesčetná T.	775 735 640	
TRUHLÁŘSKÝ PRÁHOŠ	PRÁHOŠ	602 450 894	
TRUHLÁŘSKÝ PRÁHOŠ	PRÁHOŠ	606 622 924	
TDS	Malaš	96 955 404	



Z Á P I S

ze čtvrtého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
konaného dne 03. června 2019 – na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- výtčební stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce
- VO, přípojky kanalizace

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace, NN
- uliční vpusti, schodiště, opěrná stěna
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobiliář,
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1.

Žádám o dodržování všech podmínek DIO.

1.2.

Probíhá dohodnutá součinnost s firmou BYTEP HM s.r.o., která provádí stavební práce u objektu s č. p. 18 (předpoklad dokončení prací 7. 6. 2019).

1.3.

Proběhla kontrola umístění sloupu veřejného osvětlení u č. p. 31, který byl přesunut z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi a s umístěním ve vjezdu k nemovitosti.

1.4.

Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý schválil úpravu povrchu opěrné zdi v provedení hrubé sířkané omítky. Na příštím kontrolním dnu bude upřesněn barevný odstín opěrné zdi a zábradlí.



1.5.

Autorský dozor schválil barevné provedení žulových kostek následovně - komunikace a chodníky barva šedá – viz. kostka 4/6 (mozaika) v chodnících, parkovací stáji mix barev šedá x okrová, trojřádek a dvoulinka na rozhraní dvou druhů dlažeb různová.

1.6.

Začátek pokládky žulové dlažby je naplánován na 10. 6. 2019.

1.7.

Proběhlo jednání se zástupci subdodavatelských firem zajišťujících technologické zařízení kašny a dřevěných prvků kašny.

1.8.

Dodavatelská firma předá investorovi oceněný rozpočet změn (méněpráce / vícepráce) v provedení kašny dle proběhlého jednání.

Body jednání:

- základ kašny pro technologické zázemí z plastové vany, která se po obvodě obetonuje
- spáry dubových trámů z bobtnajícího těsnícího provazce (MAPEI, SIKA)
- povrchová úprava dubových trámů bezbarvou impregnací
- prostupy do kašny s protipřírubou z důvodu budoucí voděodolné ochrany z olova
- dilatace materiálů ocel x dřevo (ocelové výměny na stropu technologického zázemí)
- dodání dřevěných prvků cca 10 týdnů
- zvětšení odnímatelného poklopu 450*600 za 600*600 (prověřit AD)
- investor prověří připojení vodoměru a elektroměru od dodavatelů energií
- autorský dozor zajistí protokol o určení prostředí v technologickém zázemí
- nucené odvětrání technologického zázemí (2* trubka průměru 100 mm)
- výsuvný žebřík pro obsluhu kašny (kontrola zázemí 1* týdně)

1.9.

Sloup veřejného osvětlení před č. p. 20 (19) bude umístěn dle koordinační situace stavby.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční v polovině června. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autORIZOVANÝ TECHNIK
Rybářská 702 | 533 51 Přelouč
IČ: 080 33 901



Tomas Nesetril <t.nesetril@gmail.com>

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova

Ondřej Teplý - architekt HM <architekt.hm@mixage.cz>

22. října 2019 14:55

Komu: Tomas Nesetril <t.nesetril@gmail.com>, Malát Radim Bc - SUSPK <radim.malat@suspk.cz>

Kopie: Martin Melichar <melichar@grano.cz>, Grano <grano@grano.cz>, Miloš Jožák <milos.jozak@mesto-hm.cz>, Petr Novák <petr.novak@mesto-hm.cz>, Michal Fišer <michal.fiser@triarchitekti.cz>, Jiří Kunc <jiri.kunc@safety-first.cz>, Jaroslav Štarman <jaroslav.starman@chrudim-city.cz>, Martin Klimek <martin.klimek@chrudim-city.cz>, Juráňová <cr.di@pcr.cz>, Ondřej Vojtíšek <ondrej.vojtisek@triarchitekti.cz>

Dobrý den,

po dohodě s autory projektu preferuji odstínRAL 7024 , grafitová šed' (tm. šedá), barva by měla korespondovat se zábradlím. Ještě dle mého názoru navržené zábradlí je spíše zábranou proti pádu, než madlem k rampě či schodům, proto dle mého názoru bych realizoval dle návrhu. Otázkou je zábradlí ke schodišti.

Ondřej Teplý

Dne 22.10.2019 v 8:00 Tomas Nesetril napsal(a):

Dobrý den,

protože musíme lavičku VERA LV 156b objednat již tento týden, potřebujeme znát odstín v jakém má být vyrobena ocelová konstrukce. Prosim o reakci Ing. arch. Vojtíška a Ing. arch. Teplého. Paletu barev, které nabízí mmcite naleznete v příloze.

S pozdravem

Tomáš Nešetřil

út 22. 10. 2019 v 7:07 odesílatel Malát Radim Bc - SUSPK <radim.malat@suspk.cz> napsal:

Dobrý den,

v příloze posílám zápis z kontrolního dne akce “**Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova**” konaného dne 21. 10. 2019.

S pozdravem

Ing. Radim Malát

technický dozor stavebníka

autorizovaný technik

tel: 725 955 104

email: radim.malat@suspk.cz

--

Ing. Tomáš Nešetřil

+420 775 735 640

*Prokurista společnosti**GRANO Skuteč spol. s r. o.**Zvěřinova 1020, 539 73, Skuteč**IČ: 60913088, DIČ: CZ60913088*

--

ing. arch. Ondřej Teplý

architekt.hm@mixage.cz

+420 777 312 441



Z Á P I S
z druhého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
Konaného dne 29. dubna 2019 – na místě stavby



Připomni: Die prezentční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnému dni provedeny tyto práce:

- vytyčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace, VO, NN
- uliční vpusti, schodiště, opěrná stěna
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobiliář, VO
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1. Zhotovitel předal dopraveně inženýrské opatření DIO s účinností od 29. 04. 2019 a technologické podmínky TP. Budou dodrženy všechny podmínky DIO.

1.2. Na stavbě byla umístěna odsouhlasená informační cedule stavby.

1.3. Kontakt na zástupce stavbyvedoucího firmy GRANO Skuteč pana Likera – 777 730 159.

1.4. Generální projektant Mgr. Ing. arch. Fišer, autorský dozor Ing. arch. Ondřej Vojtěšek a architekt města Ing. arch. Ondřej Těpělý odsouhlasili materiály a povrchové úpravy na schodištích, firmách (obrubu na korunní opěrné zdi) a VO. Dále odsouhlasili Kladení žulových kostek na komunikaci, chodníku a parkovacího stání. Vše zapsáno a podepsáno ve stavebním deníku.

1.5. Z důvodu lepšího rozlišení bylo odsouhlaseno, že parkovací stání budou od sebe oddělena dvoulínekou z žulových kostek.

1.6. Stávající opěrná zeď bude očištěna tlakovou vodou a následně proběhnou dvě vzorové úpravy. První variantou bude povrchová úprava špicováním a druhá varianta bude omítnutím povrchu. Následně proběhne kontrolní prohlídka a určen způsob úpravy povrchu opěrné zdi.

1.7. U nemovitosti s č. p. 40 byla odkryta stávající kameninová dešťová kanalizace, která ústí do šachty jednotné kanalizace. Stávající dešťová kanalizace bude obnažena až k nemovitosti s č. p. 40, aby bylo zřejmé, jestli je dešťová kanalizace funkční.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční v půlce května. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autORIZOVANÝ TECHNÍK
Rybátčská 702 / 533 51, Pardubice
IČ: 080 33 901



PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 29. 04. 2019

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčková

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
GP	M. FIŠEK	Michal.Fiser@ +1ncardw+eluh.cz	
AUTOREN DOZOR	D. VOŠTALSKÝ	ondrej.vostalsky@ trirchitekti.cz 737 637 522	
architekt úřad ÚM	O. TERES	omta.architekt@um. urad.cz	
GRANO Skupina	V. NISETNÝ	444 30 760	
MĚSTO H. MĚSTEC	P. NOVÁK	725 073 699	
GRANO	Florian	777 750 174	
Stavební dozor TDS	Matěj	405 905 104	



Z Á P I S

z třetího kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
konaného dne 14. května 2019 – na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- vytyčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace, VO, NN
- uliční vpusť, schodiště, opěrná stěna
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobilif, VO
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

- 1.1. Žádám o dodržování všech podmínek DIO.
- 1.2. Dešťová kanalizace u nemovitosti s č. p. 40 byla po celé délce obnažena. Bylo zjištěno, že tato přípojka je funkční a proto bude obnovena po celé délce plastovou trubkou o průměru min. 150 mm s plastovým gajgrem napojeným na svod nemovitosti.
- 1.3. Byla dohodnuta součinnost s firmou BYTEP HM s.r.o. zastoupená panem Michálkem, která bude provádět vývrty u nemovitosti s č. p. 18 a přepojení kanalizačních přípojek nemovitosti v rámci této stavby.
- 1.4. Z důvodu havarijního stavu bude u nemovitosti s č. p. 31 rekonstruována kanalizační šachtička. Oprava proběhne z betonových prefabrikovaných dílců a litinového poklopu.



1.5.

Na příští kontrolní den bude pozván architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý a autorský dozor, z důvodu určení způsobu úpravy povrchu opěrné zdi a k doladění dřevěné nádoby z dubového dřeva a technologického zařízení vodního prvku kašny. Zhotovitel pozve truhláře a dodavatele technologické části kašny.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční v pondělí 3. června 2019. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autorizovaný technik
Řybitevská 702 | 539 51 Pardubice
IČ: 080 33 901



PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 14. 05. 2019

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
GRANO Skatec s.r.o. MĚSTO HERMANOV MĚSTEC HER. MĚSTEC	TOMÁŠ NESETEK PETR DOUKAL	775335690 725 073 699	
Město Hejvíč MĚSTO HEJVIČ	MILAN VEJŘEK	720 453 062	
BYTĚPĚŘ S.T.S. HER. MĚSTEC	KAROLŠTĚP PĚŘIŠŤÁK	437 268 079	
TDS - Malá	Kubín Malá	416 586 104	



Z Á P I S

ze čtvrtého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havířkova
konaného dne 03. června 2019 – na místě stavby

Přítomní: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- vytyčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce
- VO, přípojky kanalizace

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace, NN
- uliční vpusti, schodiště, opěrná stěna
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobiliář,
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

- 1.1. Žádám o dodržování všech podmínek DIO.
- 1.2. Prohlašuji dohodnutá součinnost s firmou BYTEP HM s.r.o., která provádí stavební práce u objektu s č. p. 18 (předpoklad dokončení prací 7. 6. 2019).
- 1.3. Prohlašuji kontrola umístění sloupu veřejného osvětlení u č. p. 31, který byl přesunut z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi a s umístěním ve vjezdu k nemovitosti.
- 1.4. Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý schválili úpravu povrchu opěrné zdi v provedení hrubé stříkané omítky. Na příštím kontrolním dnu bude upřesněn barevný odstín opěrné zdi a zábradlí.



- 1.5. Autorský dozor schválil barevné provedení žulových kostek následovně - komunikace a chodníky barva šedá – viz. koska 4/6 (mozaika) v chodnících, parkovací stání mix barev šedá x okrová, trojřádek a dvoulinka na rozhraní dvou druhů dlažeb různová.

- 1.6. Začátek pokládky žulové dlažby je naplánován na 10. 6. 2019.

- 1.7. Proběhlo jednání se zástupci subdodavatelů firem zajišťujících technologické zařízení kašny a dřevěných prvků kašny.

- 1.8. Dodavatelská firma předá investorovi oceněný rozpočet změn (méněpráce / vícepráce) v provedení kašny dle proběhého jednání.

Body jednání:

- základ kašny pro technologické zázemí z plastové vany, která se po obvodě obetonuje
- spáry dubových trámů z bobináčového těsnícího provazce (MAPEI, SIKA)
- povrchová úprava dubových trámů bezbarvou impregnací
- prostupy do kašny s protipřírubou z důvodu budoucí voděodolné ochrany z olova
- dilatace materiálů ocel x dřevo (ocelové výměny na stropu technologického zázemí)
- dodání dřevěných prvků cca 10 týdnů
- zveřejnění odnímatelného poklopu 450*600 za 600*600 (prověřit AD)
- investor prověřit připojení vodoměru a elektroměru od dodavatelů energií
- autorský dozor zajistí protokol o určení prostředí v technologickém zázemí
- nucený odvětrání technologického zázemí (2* trubka průměru 100 mm)
- výsuvný žabřík pro obsluhu kašny (kontrola zázemí 1* týdně)

- 1.9. Sloup veřejného osvětlení před č. p. 20 (19) bude umístěn dle koordinační situace stavby.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční v polovině června. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autORIZOVANÝ TECHNICKÝ
Rybářská 702 | 533 51 Příbram
IČ: 080 33 901



PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 03. 06. 2019

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčková

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
GRANO SE.	Heblík	777 730 174	
AD	VOJTÍŠEK	739 637 522	
KTS-AREC r.o.	Jabouček	731 612 241	
MĚSTO H. P.	Novák	725 073 694	
GRANO Skup.	Nesčetná	444 450 760	
Město Havlíčkův Brod	Jozáček	728 753 862	
GRANO Skuteč	Nesčetná T.	775 735 640	
TRUHLAŘSKÁ PRAHOŠ	PRAHOŠ	602 480 894	
TRUHLAŘSKÁ PRAHOŠ	PRAHOŠ	606 622 924	
TD3	Mach	716 980 104	



Z Á P I S

z osmého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
konaného dne 13. srpna 2019 – na místě stavby

Přítomní: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- vytyčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce (opěrná stěna)
- VO, přípojky kanalizace, NN
- uliční vpusti
- dlažďení ploch
- opěrná stěna, schodiště
- komunikace a zpevněné plochy

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace
- schodiště, opěrná stěna
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobiliář,
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1.

Žádám o dodržování všech podmínek DIO.

1.2.

Autorský dozor do příštího kontrolního dne prověří rozsah signálních pásů v původní projektové dokumentaci.

1.3.

Na příštím kontrolním dnu bude řešeno odvodnění opěrné stěny a ošetření trhlín ve zdi ocelovými sponami.



1.4.

Z důvodu plánované Bartolomějské pouti požaduje investor od 19. 8. zprůchodnit a zabezpečit pro pěší spojení mezi Havlíčkovou ulicí a Masarykovým náměstím.

1.5.

Žádám o dodržování podmínek stanoviska Správy a údržby silnic č. j. SÚSPK /3911/2017 ze dne 18. 07. 2017.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční 28. 08. 2019. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autorizovaný technik
Rybářská 702 | 533 511 Párvlčice
IČ: 080 337901



PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 13. 08. 2019

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčková

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
Město Havlíčková	Polina Jiráková	728 753 882	
MĚSTO HAVLÍČKOVÁ MĚSTO HAVLÍČKOVÁ	NADVAHA	725 073 699	
GRANO	T. NEŠETŘIL	775 735 640	
GRANO Stavební	Nelchová	777 730 175	
TOS	Malá	425 958 104	



Z Á P I S
z devátého kontrolního dne stavby
Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
konaného dne 28. srpna 2019 – na místě stavby

Přítomni: Dle prezentační listiny, která je přílohou a neřílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od zahájení stavby.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- vytyčení stavby a inženýrských sítí
- zařízení staveniště, přípravné práce
- DIO
- demoliční práce (opěrná stěna)
- VO, přípojky kanalizace, NN
- uliční vpusti
- dláždění ploch
- opěrná stěna, schodiště
- komunikace a zpevněné plochy

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby:

- přípojky vodovod, kanalizace
- schodiště, římsa opěrné stěny
- komunikace a zpevněné plochy
- kašna, mobiliář
- vegetační úpravy

Podněty, dotazy, připomínky a ostatní k dnešnímu KD:

1.1.

Žádám o dodržování všech podmínek DIO.

1.2.

Autorský dozor do 06. 09. 2019 prověří rozsah signálních pásů v původní projektové dokumentaci (od vyrovnávacího schodiště k úřadu města).

1.3.

U opěrné stěny bude zachováno stávající odvodnění v počtu cca 10 kusů a to ve stávající výšce cca 1m nad zemí. Odvodnění bude prohlíženo a ošetřeno vložením



trubky (nerez/ocel) s přesahem 2 cm, zajištěno těsnícím tmelem. Ostatní otvory budou zrušeny zabetonováním.

1.4.

Sloupky „Z2“ budou ukotveny do žulových bloků za pomoci chemické kotvy.

1.5.

Autorský dozor a architekt města Ing. arch. Ondřej Teplý odsouhlasili barvu opěrné stěny v odstínu šedé JUP-1493.

1.6.

Dnešního dne byl přivezen na stavbu a uložen ve stavební buňce zhotovitele vzorový model dřevěné části kašny, který byl naplněn vodou pro další sledování chování těsnících prvků.

1.7.

Žádám o dodržování podmínek stanoviska Správy a údržby silnic č. j. SÚSPK/3911/2017 ze dne 18. 07. 2017.

Koordinátor BOZP: /

Autorský dozor: /

Příští kontrolní den se uskuteční v září 2019. Pozvánka bude všem zaslána.

Zapsal: Ing. Radim Malát

Ing. Radim Malát
autORIZOVANÝ TECHNIK
Kýbelská 702 | 533 51 Vrdublina
IČ: 080 33 901



PREZENČNÍ LISTINA

kontrolního dne stavby dne 28. 08. 2019

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčková

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
Město Havlíčková	Miloš Vozák	729 753 162	
Město Havlíčková, Městec	Novák Petr	725 073 699	
GRANO SKUTEČ	NEŠTEJL T.	975 735 640	
AUTOSCIAM PŘÍZOR	VOJTIŠEK ONDŘEJ	739 637 522	
OPANO S.L.	Hedvičková	777 730 174	
TOS	Malý	425 900 104	

Datum	Denní záznamy stavby
17.7.19	<p>Počasí: 25°C jasno</p> <p>Počet pracovníků: 6 pracovníků</p> <p>Provedení práce: Probitka nově nastavené dle záznamů v napojení na Masar. namísto.</p>
18.7.19	<p>Počasí: Poloprázno 23°C</p> <p>Počet pracovníků: 3 pracovníků</p> <p>Provedení práce: Byla dokončena nově nastavená napojení na Masar. namísto. Dočasně demolicí opěrné stěny.</p>
19.7.19	<p>Počasí:</p> <p>Počet pracovníků:</p> <p>Provedení práce: Probitka vodorovná a odvoz sutin z demolicí zvládnutí přírodních opěrných zdí. Odvoz na skládku - rozřezání dřev. Čepi. Hrupnutí a spásování dokončeno možná dle záznamů.</p>
22.7.19	<p>Počasí: jasno 28°C</p> <p>Počet pracovníků: 8 pracovníků</p> <p>Provedení práce:</p> <p>Dnes na KS dohodnuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bude provedeno 3x vrtání ovliv. v lince střešní s tímto dle vzorků 1493, 1094, 1093 - barva zábradlí bude dopřesněna p. Josařem (konkrétně antracit), dle PAL vzorku 9007 - vedení plynů ke probíhajícímu pool opěrné zdi vchytávající za obrubou abt "konžovatel Halda" -> Halda svez MČ) - střešní dřevěná a hl. schodiště bude uloženo u 1. nástupníku střešní, dle neprobitné výše a MČ bude dopřesněna.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dnes proběhla kontrola výškovy pro kámen za abtostí p. Hlavě
- stavba nepřerušena, stav. práce ushous bez omezení pokračovat